


WIERO^{spac} RAPID



zertifiziert nach eco 1

**Mineralisch eingestellter atmungsaktiver
Glattputzpachtel auf Basis von Dolomit-Marmor**

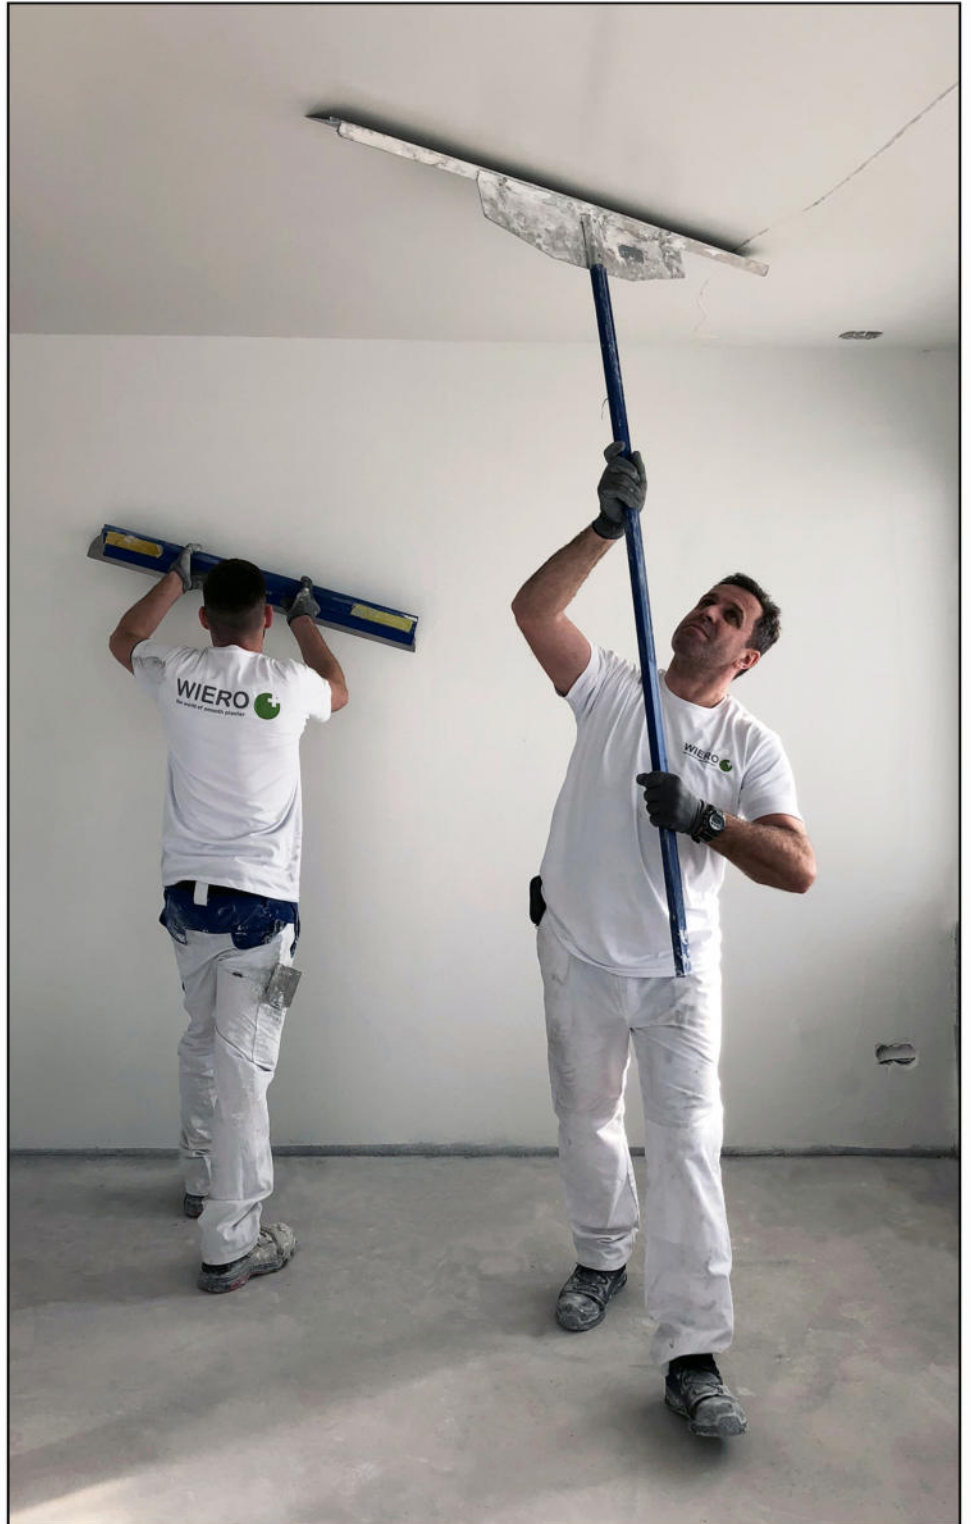

Ablätten und verdichten von Wand- und Deckenflächen auf Qualität Q3 bis Q4

WIERO*pac* RAPID für Flächenspachtelung auf Wänden und Decken im Innenbereich

WIERO*pac* RAPID Dolomit-Spachtel basiert auf feinstem, mineralisch eingestelltem Dolomit-Marmor. Der geschmeidige, gebrauchsfertige, leicht förderbare Dolomit-Spachtel wird mittels eines hochleistungsfähigen Airless Spritzgerätes appliziert. Das Applizieren ist für den Verarbeiter dabei sehr körperschonend und binnen kürzester Zeit ausgeführt. Der benötigte Zeitaufwand gegenüber herkömmlichem Weissputz ist um ein Vielfaches geringer.

Dank seiner feinen Geschmeidigkeit und seines ausgezeichneten Füllvermögens eignet sich **WIERO*pac* RAPID** Dolomit-Spachtel besonders für Renovierungen, Neubauten und für Umbauten.

Zeit- und Kosteneinsparungen

Die wesentlich schnellere und innovative Beschichtungsmethode reduziert die Verarbeitungszeit erheblich.

Abgezogene überschüssige Dolomit-Spachtelmasse wird sofort wieder dem Spritzgerät für weitere Applizierungen zugeführt. Das Applizieren erfolgt somit ohne Materialverlust.

Eine weitere Zeit- und Kosteneinsparung macht sich auch in punkto Sauberkeit bemerkbar. Es sind nur geringe Abdekarbeiten notwendig. Die Baustelle bleibt nahezu sauber ohne anschliessend teures und zeitaufwendiges Reinigen.



Gebrauchsfertiger Dolomit-Spachtel



Körperschonendes Applizieren



Grossflächiges Abziehen



Überschuss wird wieder zugeführt



Abziehen, glätten und verdichten einer applizierten Wandfläche auf Qualität Q3 bis Q4

Gegenüber anderen Dispersions-Spachtel

- Hervorragende mineralische Einstellung, Klimaregulator
- Keine Haftbrücke notwendig
- Nicht ätzend oder alkalisch
- Keine Lösemittel und Ausgasungen
- Trocknet von innen nach aussen, nicht umgekehrt
- Dies ermöglicht ein Gleiten in einem Wasserfilm
- Hat keine Oberflächenspannung
- Geringe Schleifarbeiten (leichtes polieren reicht)
- Deutlich höhere Flächenleistungen sind möglich
- Realisierbare Oberflächenqualität der Klasse Q3 bis Q4

Zeit ist Geld

WIEROspac RAPID garantiert eine erheblich kürzere Bauzeit dank der sauberen Verarbeitung und einer deutlichen Reduzierung von Feuchtigkeit.

Ökologisch und Umweltfreundlich

WIEROspac RAPID ist mineralisch eingestellt, spannungsarm und hoch Wasserdampfdiffusionsfähig. Bestens geeignet für Neu- und Umbauten und für die denkmalgeschützte Altbausanierung.

Haftung auf nahezu allen Untergründen

WIEROspac RAPID kann auf alle bekannten Untergründe wie Beton, Gipskarton und Grundputz aufgetragen werden. Dank der integrierter Haftbrücke ist keine Grundierung notwendig.

Gegenüber konventionellem Weissputz

- Sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Keine Haftbrücke notwendig
- Gebrauchsfertiges Material - kein Anmischen nötig
- Erfüllt die Richtlinien nach Minergie ECO Plus
- Ist ein perfekter Raum-Klima-Regulator
- Keine Schalenbildung einzelner Schichten
- Deutlich geringere Verschmutzung
- Keine Glanzstellen durch Sinterhäute
- Spannungsarm
- Edle, weisse und schöne Oberflächen
- Gleichmässiges Saugverhalten
- Angetrocknete Spritzer lassen sich problemlos von Fensterscheiben und Böden abwaschen

Eine saubere angenehme Verarbeitung

Das Verarbeiten mittels Airless-Spritzgerät geht sauber von statten. Für den Verarbeiter ist das Applizieren angenehm und körperschonend.

Mehrwert ohne Mehrkosten

Mit **WIEROspac RAPID** entstehen edle, spannungsarme und atmungsaktive Oberflächen, die angenehmes Wohnraum- und Wohlfühlklima ohne Mehrkosten für die Bauherrschaft garantieren.

Perfekte Basis für die Weiterverarbeitung

WIEROspac RAPID beschichtete Flächen eignen sich hervorragend für die anschließende Weiterbearbeitung mit Farbe, Tapeten, Dekorputze, Spachteltechniken, Lasuren etc.

WIERO*spac* RAPID

WIERO*spac* RAPID ist ein verarbeitungsfertiger, mineralisch eingestellter, feiner weisser Dolomit-Marmor-Spachtel.

Er eignet sich für **Wand- und Deckenflächen im Innenbereich mit applizierbaren Schichtstärken bis 3 mm.**

Die Beschichtung erfolgt mit Schneckenfördergeräten und leistungsstarken Airlessgeräten mit ca. 110 bar Druck, da es sich sehr leicht und rationell verarbeiten lässt.

Anwendungsbereich

WIERO*spac* RAPID eignet sich zur Erstellung von Q2 bis Q4 glatten, streich- und tapezierfähigen Untergründen.

Für eine direkte Beschichtungen auf tragfähige Untergründe wie

- Beton (Restfeuchte nicht höher als 3%), Porenbeton,
- Grundputz,
- Gipskarton und Faserplatten
- sowie intakten Dispersions- und Latexanstrichen bis Glanzgrad 20 (SGL).

Die Untergrundtemperatur muss mind. +5°C betragen.

Der Finish-Schliff erfolgt mittels einem 220/240 er Schleifgitternetz.

Geschliffene Flächen entstauben und mittels wässrigem Tiefgrund vor etwaiger Überarbeitung (Farbe/Tapeten) grundieren.

Eigenschaften

WIERO*spac* RAPID ist eine mineralisch eingestellte, verarbeitungsfertige Spachtelmasse auf Basis von weißem, feinem Dolomit-Marmor. Er ist haftfest, gut füllend (3mm) **mit hohem Standvermögen.**

Emissionsarm, lösemittel- formaldehyd- und weichmacherfrei, spannungsarm und atmungsaktiv.

WIERO*spac* RAPID ist begrenzt bis ein Jahr lagerbeständig. (Produktionsdatum beachten) Kühl aber frostfrei lagern.



Sehr geeignet für MINERGIE-Eco

1. Priorität nach Eco-BKP

Technische Daten

Bindemittel	Latex-Copolymer kleiner 5%
Lösemittel	Wasser
Füllstoffe	Mikrokügelchen und grauer Dolomit
Dichte	1,7 kg/l
Füllkraft	3 mm
Körnung	max. 0,3 mm
PH Wert	ca. 9
Verbrauch	1 m ² mit 1 mm Schichtstärke = 1,7 kg
Farbe	weiss
Entflammbarkeit	verhindert Feuerausbreitung
Reinigung	Arbeitsgeräte und Spritzer mit Wasser reinigen
Gebinde	25 kg Sackware

WIERO GmbH

Industriestrasse 645
Schnydersäcker
CH 8262 Ramsen

Telefon: +41 52 743 10 51

Email: info@wiero.ch

Internet: www.wiero.ch

Ihr qualifizierter WIERO - Partner